

엔체크

어린이집 전자출결시스템

RF(NFC)인증기기 시스템

설치 방법 및 이용 방법 안내(관리자)

(주)나이스천사

카드인증시스템 단말기 및 구성품(하드웨어)

카드인증프로그램 소개

카드리더기는 출입이 자유로운 출입구 쪽에 설치되며, 카드 태그를 통해 출결 데이터가 생성됩니다


카드리더기에 연결된 케이블은 두개로 나뉘어 PC와 전원에 연결되며, PC에는 USB To 시리얼포트(변환젠더)를 이용해 USB 형태의 연결이 이루어집니다

1) 카드리더기

- 1-1) 대부분 출입구 쪽에 설치되어 있으며, 카드 태그를 통해 출결 기록이 남음
- 1-2) 전원 연결 시 네모 모양에 파란 불이 켜짐

2) 외부 연결 부위 ★★★★★

- 2-1) 전원
 - 전원 미연결 상태에는 카드리더기에 불빛이 켜지지 않음
 - 2-2) USB
 - PC 본체 뒤 연결하여 사용 예) 마우스, 키보드
- * USB 허브 및 PC 앞에 연결 시 인증 오류 발생할 수 있음

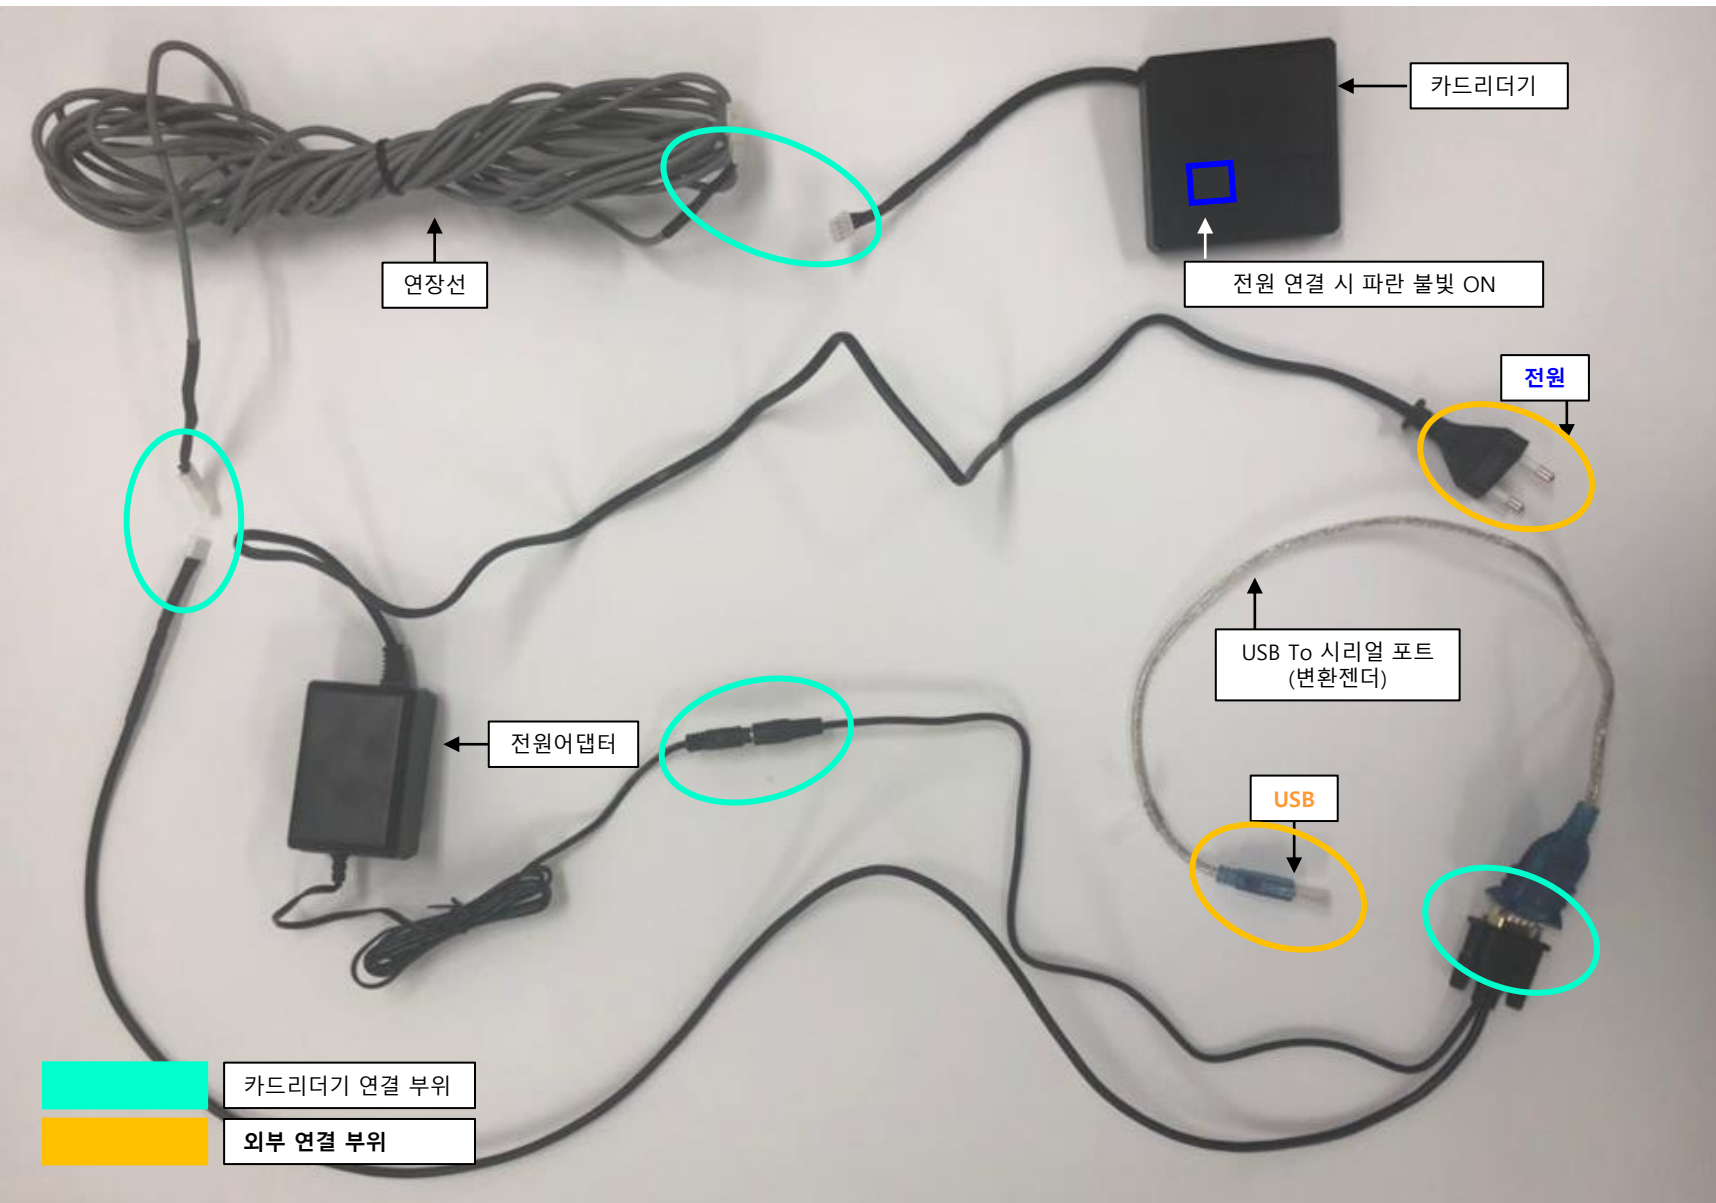

- 공지사항
- 자료실**
- Q & A
- 실시간상담요청

나이스천사 홈페이지 접속(home.nice1004.kr)
 * 네이버 검색 (나이스천사)
 홈페이지 접속 후 고객센터 > **자료실**



학원관리 프로그램
나이스천사

체계적인 노하우로 만들어진 간편 출결프로그램
 저렴한 가격에 손쉬운 사용
 출결에서 납부 알림 서비스까지
 지금 바로 나이스 천사에서 만나 보십시오

자세히 보기 ▶



어린이집 및 유치원 자동전자출결시스템
 무료(PUSH) 등하원 알림서비스
 저희 엔척에서 만나보십시오

자세히 보기 ▶

서울특별시



우리동네키움센터 출결시스템 공급업체

보건복지부




어린이집 전자출결시스템 공급업체

자료실


제목

번호	제목	첨부파일
18	1 (USB젠더)PL2303드라이버	
17	나이스천사 사업자등록증,위치정보허가서,통장사본 합본	
16	전자출결시스템 RF구매사양서 양식	
15	전자출결시스템 비콘구매사양서 양식	
14	전자출결시스템 거래명세표 양식	
13	전자출결시스템 견적서 양식	
12	[엔척] 엔척 어플설치방법 가정통신문	
11	[엔척] 어린이집 엔척솔루션 사용방법 매뉴얼	
10	2 [엔척] 키움센터(지역아동센터) 카드인증 전용 프로그램P	
9	[엔척] 어린이집 카드인증 전용 프로그램P	

자료실 각 시설에 맞게 프로그램 설치
 - **젠더 PL2303 드라이버 설치 및 각 시설에 맞는 전용프로그램 설치**
****카드시스템인 경우 "○○○카드인증 전용프로그램"**
****번호시스템인 경우 "○○○번호인증 전용프로그램"**
다운로드 후 실행



카드인증 프로그램(소프트웨어)

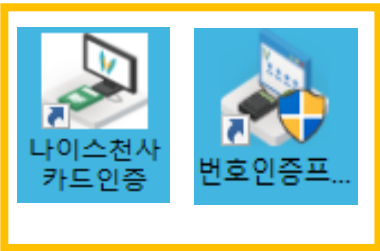


1) 인증프로그램 실행 아이콘 ★★★

- 대부분 컴퓨터 바탕화면에 저장되어 있으며, 이름은 상이할 수 있음
- 클릭하면 아래 그림과 같이 인증창이 실행되고,
반드시 카드 인증프로그램이 정상실행되어 있어야 인증이 됨

2) 인증프로그램

- [그림1]프로그램 실행 후 셋팅을 위해 관리코드 입력(0086)
- [그림2]와 같이 학원코드(시설코드) 입력(아이디 뒷번호) 포트이름 설정
- [그림3]"장치 관리자" 에서 포트 확인하여 [그림2]에 포트이름에 입력

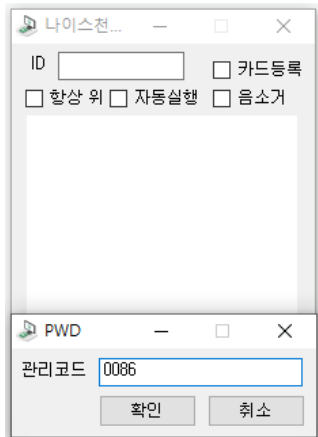


1 관리코드 0086 입력 후 확인



2

학원코드, 포트이름 설정 후 확인
**학원코드는 회원번호(ID에 "nice1004_8) 입력
입력완료 후 [그림1]에 "시작 클릭"

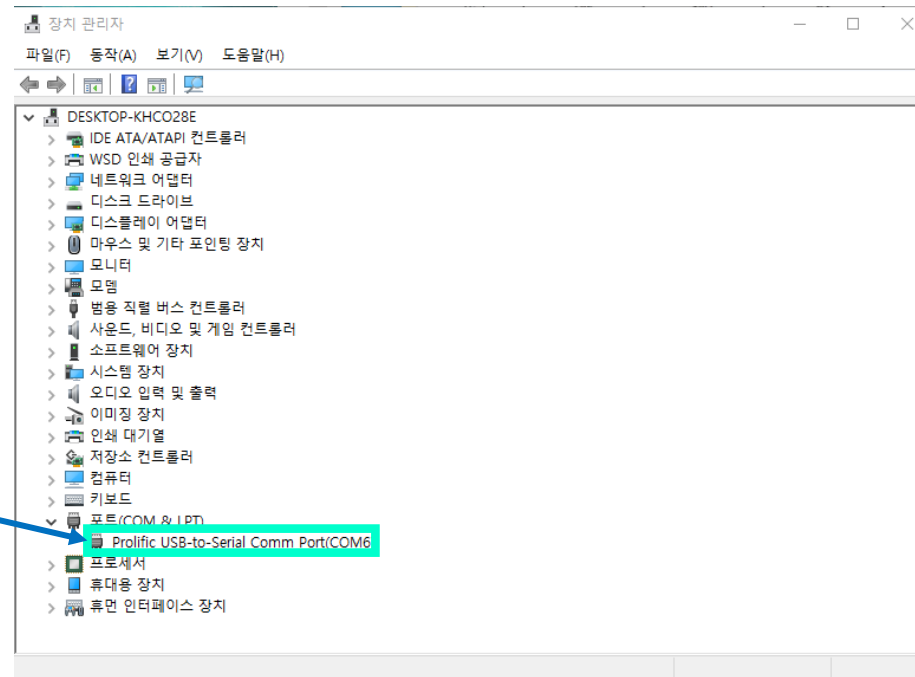


[그림1]


[그림2]

[그림3]

카드인증 프로그램

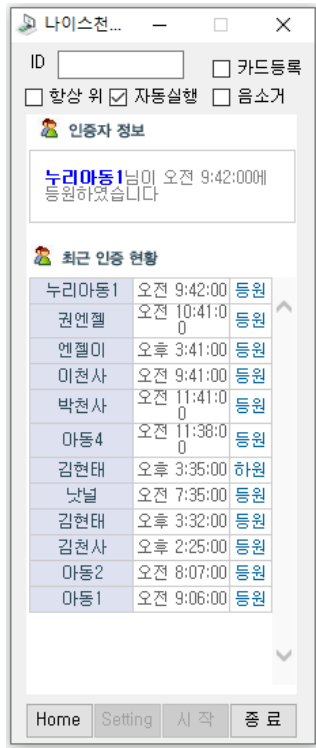


[그림1]

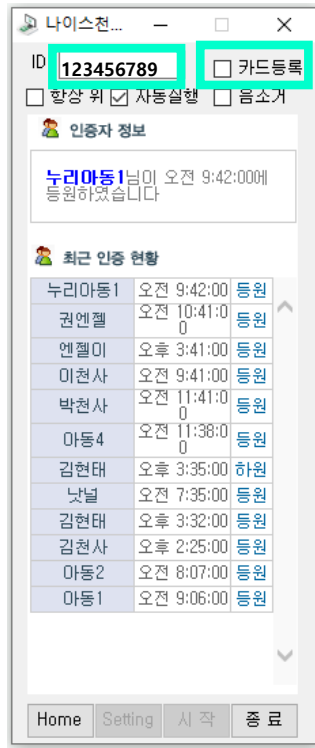

[그림2]

RF(카드)인증시스템

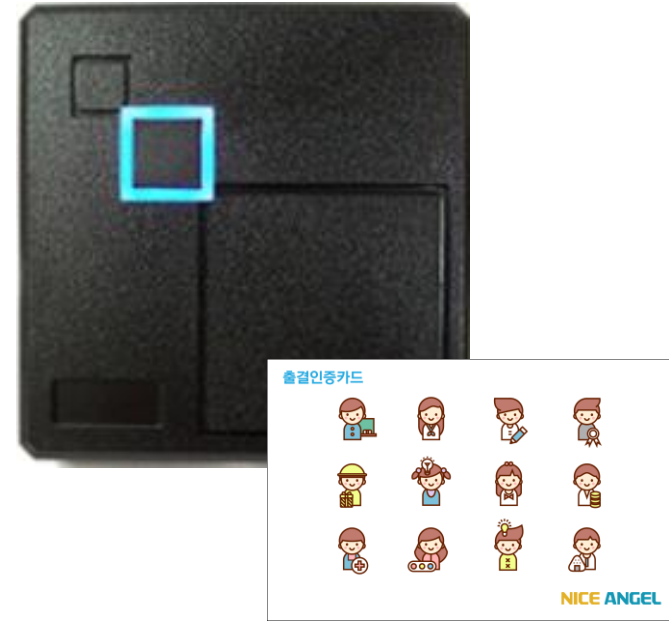


[그림3]

실행화면

- [그림1]과 같이 실행필요(카드등록 체크시 인증안됨)
- [그림3]과 같이 카드리더기에 카드 태그시 [그림2]와 같이 카드정보 입력됨

카드인증[나이스천사] 엔체솔루션 신규 학생 등록

1 카드인증 프로그램에서 카드등록 체크

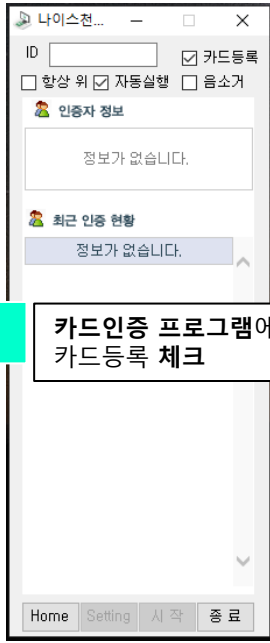

NCHek 엔체

초기화면 | 기관설정 | 학급이동 | 출결문구설정 | 원생별문자설정 | 원생등록 | 원생관리

원생등록

6 '저장' 클릭

4 필수입력사항 (학생명, 인증번호, 전송설정, 문자설정, 보호자 정보) 기재

* 학생명 박보영 학생연락처

학급 초등학교3학년 주소 서울특별시 송파구 법원로128

반명

생일 2011-03-15 재월기간 2020-03-02

청구일자 선택하세요 일 청구금액 5-1 '입력'메뉴 클릭

* 인증번호 1111 사용가능한 인증번호입니다. 카드번호 입력 삭제

* 전송설정 (어른사용시 미체크) 문자 알림톡 * 문자설정 동원 하원 결석 전체선택

No	보호자명	연락처	관계	알림수신
1	한우리	010-1111-1111	모	<input checked="" type="checkbox"/> 체크하면 등/하원문자 전송됩니다.
2				<input type="checkbox"/> 체크하면 등/하원문자 전송됩니다.

1번 보호자는 필수입력합니다.

3 '원생등록' 메뉴 클릭

카드번호입력

번호 | | 검색 | 카드를 리더기에 얹어주세요

번호	원생명	인증번호	카드번호
검색된 내용이 없습니다.			

5-2 카드리더기에 인증카드 태그

카드번호입력

123456789 | 검색 | 카드를 리더기에 얹어주세요

번호	원생명	인증번호	카드번호
			카드사용 사용가능한 카드입니다.

5-3 '검색' 버튼 클릭 후 '카드 사용' 클릭

7 카드인증 프로그램에서 카드등록 체크 해제

